

EUROMAX

Улучшенная надежность характеристик



THE SIGN OF COOL QUALITY

EUROMAX



Euromax-195

Первый по настоящему умный стеллаж

Euromax легок в использовании – его возможностей хватает для поддержания в норме собственных характеристик и уровня Ваших продаж. Конструкция стеллажа позволяет сохранять свежими и привлекательными даже деликатесные продукты.

Высокое качество серии

- Идеальные температуры продуктов
- Свободный доступ, огромная вместительность, привлекательная выкладка
- Сохраняющее энергию, выпаривание горячими парами
- Облегченный фронтальный доступ минимизирует время и стоимость сервисных работ



Euromax-125 Fjordland



Идеален для продуктов, требовательных к соблюдению температурного режима

Молочные продукты

Полуфабрикаты

Готовые к употреблению продукты

Напитки

Упакованные мясные продукты

Салаты

Деликатесы



Оборудование для подключения к центральному холодильному агрегату

- Расширительный клапан для хладагента R404A
- Клемная коробка
- Дренаж для талой воды

Оборудование со встроенным агрегатом


- Встроенный компрессор вместе с устройством управления (хладагент R404A)

- Поддон с выпаривателем горячими парами
- Поддон с дополнительным электровыпаривателем

Стандартное оборудование

- Испаритель с вентиляторами обдува
- Вертикальная подсветка
- Верхний светильник
- Фронтальный ограничитель на основании
- Устройство управления NRC-100
- Фронтальный бампер

Euromax

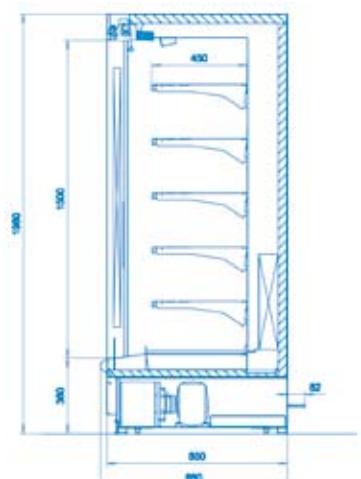

Дополнительные принадлежности

- Расширительный вентиль для альтернативных хладонов
- Дренаж вместо электровыпаривателя для моделей со встроенным агрегатом
- Насос для удаления талой воды
- Термостеклянные боковые панели тол. 25 мм
- Зеркальные боковые панели тол. 25 мм
- Акриловая разделительная панель
- Ночная штора
- 450 мм полки с консолями
- Ценникодержатели для полок
- 80 мм сетчатый ограничитель скатывания на полки
- Акриловый ограничитель скатывания на полки
- Разделитель на полку
- Разделитель на основание
- Штыревой держатель для продуктов
- Прямое зеркало
- 3-х секционное зеркало
- Наклонное прямое основание для фруктов и овощей
- 3-х ступенчатое основание для овощей и фруктов
- Основания
- Подсветка под полку
- Автоматика
- Соединительные элементы

Техническая информация

Модель	EUROMAX-125-M	EUROMAX-195-M	EUROMAX-245-M	EUROMAX-125-O	EUROMAX-195-O	EUROMAX-245-O
Длина + боковые панели, мм	1250	1925	2450	1250	1925	2450
Длина корпуса, мм	1200	1875	2400	1200	1875	2400
Высота, мм	1980	1980	1980	1980	1980	1980
Глубина, мм	880	880	880	880	880	880
Потребляемая мощность	2020	2935	3200	900	1640	1840
Площадь выкладки	3,15	5,08	6,3	3,15	5,08	6,3

Высота фронта 360 мм

Температура воздуха во всех моделях 0...+2

Технические характеристики приведены для следующих условий окружающей среды: температура воздуха - +25 °С, относительная влажность воздуха – 60 %. Напряжение питания – 230 В, однофазная сеть, 50 Гц



Norpe Ltd. Tel. +358 19 537 8000
www.norpe.fi • www.norpe.com • marketing@norpe.fi

FINLAND Norpe Suomi Oy Tel. +358 19 537 8000
www.norpe.fi • www.norpe.com • marketing@norpe.fi

SWEDEN Norpe AB Tel. +46 8 594 112 00
www.norpe.se • info@norpe.se

NORWAY Norpe AS Tel. +47 33 36 35 00
www.norpe.no • post@norpe.no

POLAND Norpe Polska Sp. z o.o. Tel. +48 22 882 00 20
www.norpe.pl • norpe@norpe.pl

GREAT BRITAIN Norpe UK Limited Tel. +44 161 968 5080
www.norpe.co.uk • info@norpe.co.uk

RUSSIA Norpe Russia Tel. +7 812 273 3912
www.norpe.com.ru • sale@norpe.spb.ru

ESTONIA Norpe Eesti Oü Tel. +372 656 1717
www.norpe.ee • info@norpe.ee

LATVIA Norpe Latvia Filiale Tel. +371 736 9827
www.norpe.com • info@norpe.lv